


制动钳 DH 010 MSM

人工制动 – 人工松开
带手轮

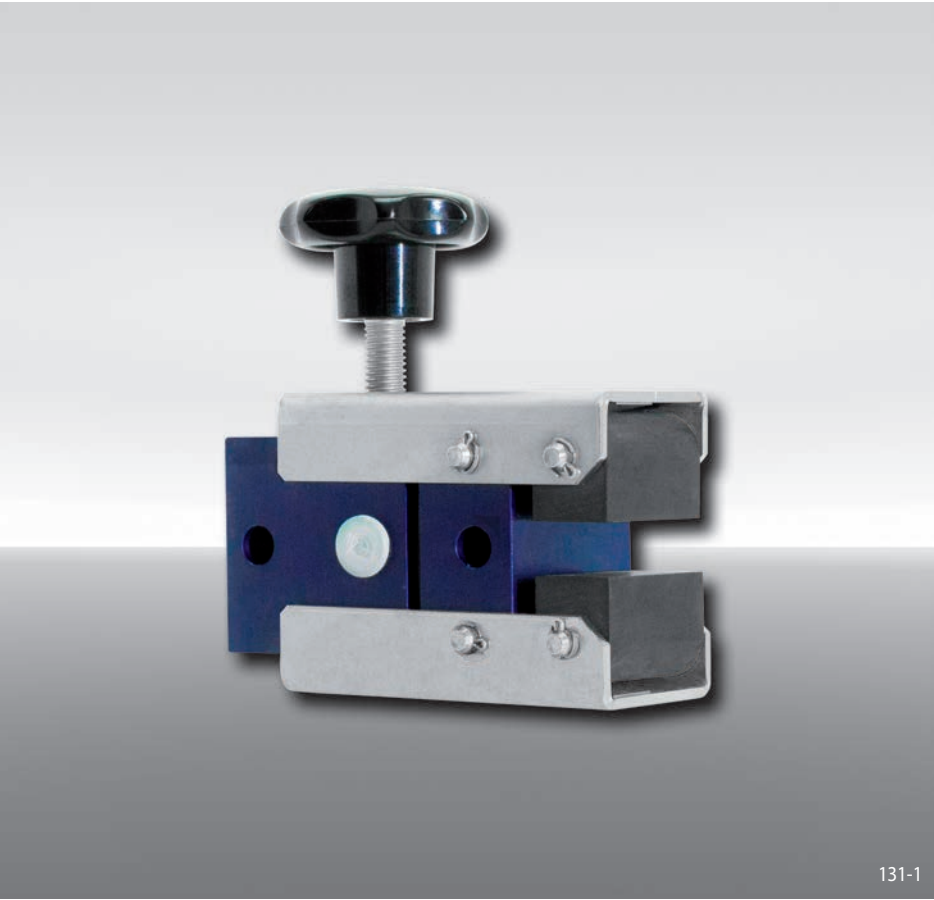

131-1

特点	代码
制动钳	D
垂直于制动盘，安装于机器上	H
结构型号010	010
人工制动	M
人工松开	S
手动摩擦片磨损调整	M
手轮710	710
手轮即可以安装在右侧又可安装在左侧	R L
制动盘的厚度为12,5 mm	12

订货示例

制动钳 DH 010 MSM，手轮710，
手轮安装在右侧，
制动盘的厚度为12,5 mm:


DH 010 MSM - 710 R - 12

技术数据

制动钳 DH 010 MSM	
带手轮 710	
制动盘直径	制动扭矩
mm	Nm
125	20
150	30
200	40
250	50
300	60
355	75
夹紧力	576 N
重量	1,1 kg

表中所示制动扭矩基于理论摩擦系数0,4。最大的制动扭矩基于手轮操作 扭矩为0,8 Nm。

内设弹簧预紧装置，用于补刹车片磨损。

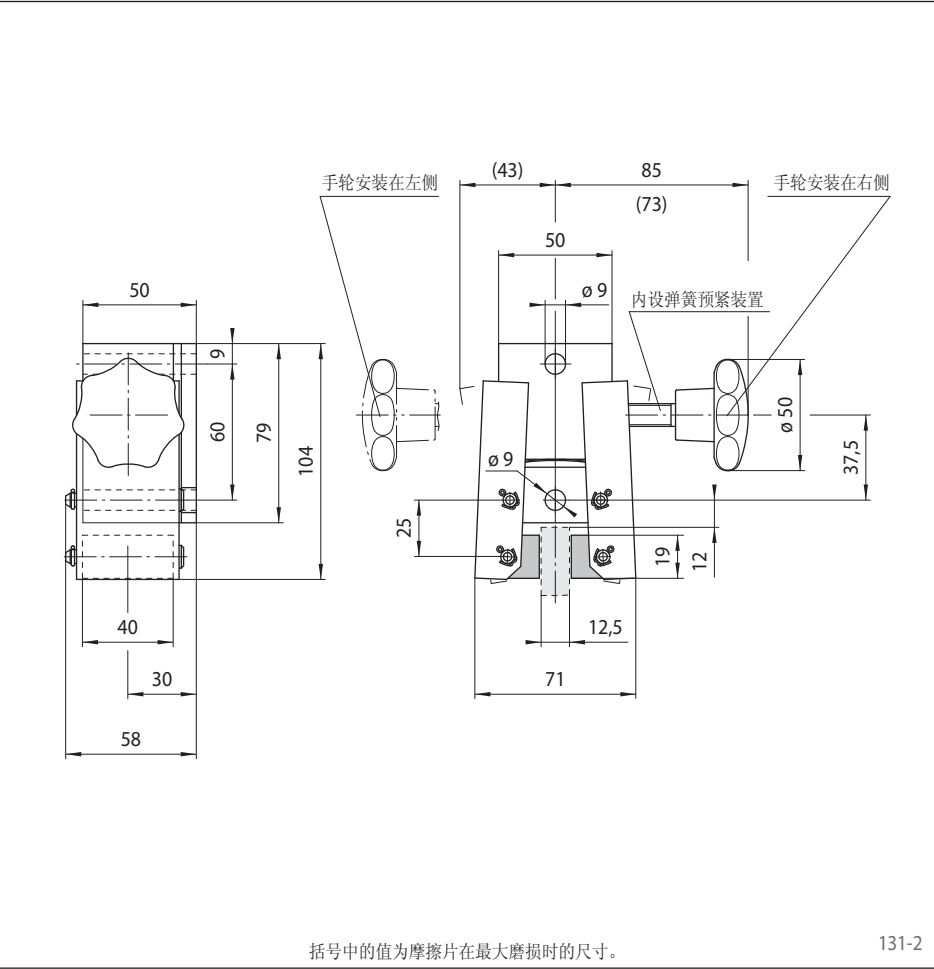

131-2