


制动钳 DH 020 FHM

弹簧制动 - 液压松开

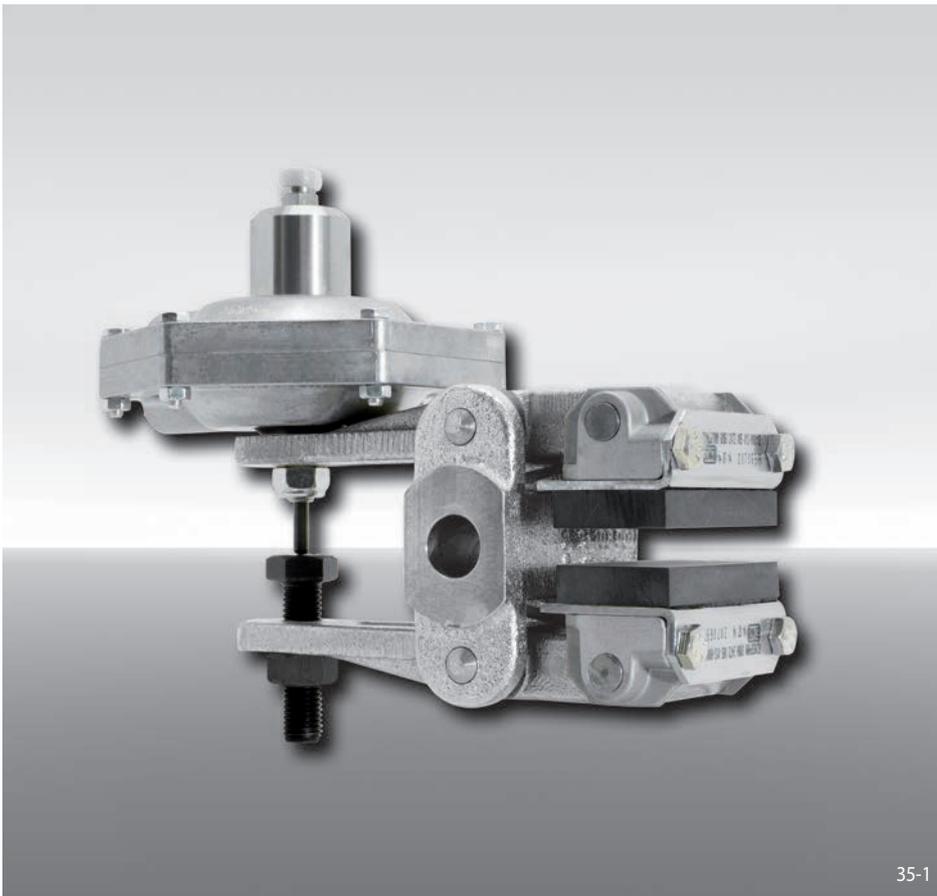

35-1


特点

特点	代码
制动钳	D
垂直于制动盘，安装于机器上	H
结构型号020	020
弹簧制动	F
液压松开	H
手动摩擦片磨损调整	M
推进器210	210
安装时可通过转动制动器来决定将推进器是安装在左侧还是右侧	U
制动盘的厚度为12,5 mm	12

订货示例

制动钳 DH 020 FHM，推进器210，推进器的位置能被置于右侧或左侧，制动盘的厚度为12,5 mm:

DH 020 FHM - 210 U - 12

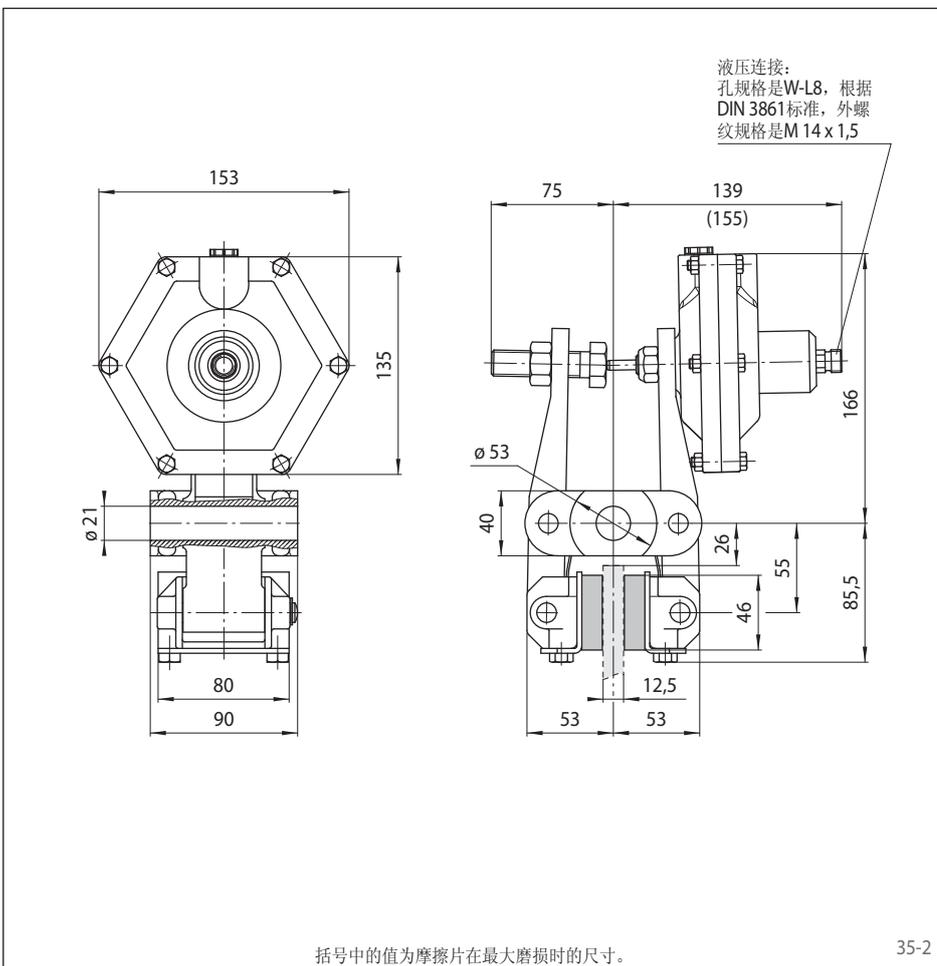

35-2

技术数据

制动钳 DH 020 FHM 带推进器 210	
制动盘直径	制动扭矩
mm	Nm
200	200
250	270
300	340
355	420
430	520
520	650
夹紧力	3500 N
油压	最小 65 bar 最大 100 bar
液压油耗	最大 2,5 cm ³
重量	5,4 kg

表中所示制动扭矩基于理论摩擦系数0,4。