

人工制动 - 人工松开 通过拖拉线缆

代码

制动钳

D

垂直于制动盘，安装于机器上

H

结构型号结构型号020

020

人工制动

M

人工松开

K

手动摩擦片磨损调整

M

弹簧作用压力杆730

730

拖拉线缆安装在右侧还是左侧，通过在安装过程中，转动制动器来决定


制动盘的厚度为12.5 mm

12

制动钳 DH 020 MKM, 压力杆730,
拖拉线缆的位置能被置于右侧或左侧,
制动盘的厚度为12,5 mm:

DH 020 MKM - 730 U - 12

技术数据

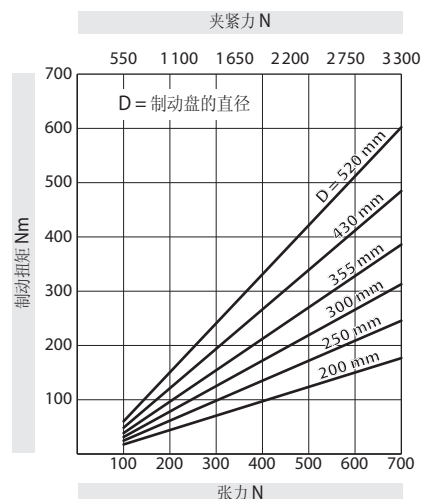

图表所示制动扭矩基于理论摩擦系数0.4。

重量: 5,1 kg

辅助元件

制动钳出厂时可以带RCS®闸线和手动杆。请注明所需线缆的长度。

详情请参阅167页的RCS®闸线和手动杆。

制动过程期间，带压力杆的弹簧弥补摩擦片的磨损。

