



制动钳 DH 020 MSM

人工制动 - 人工松开
带手轮

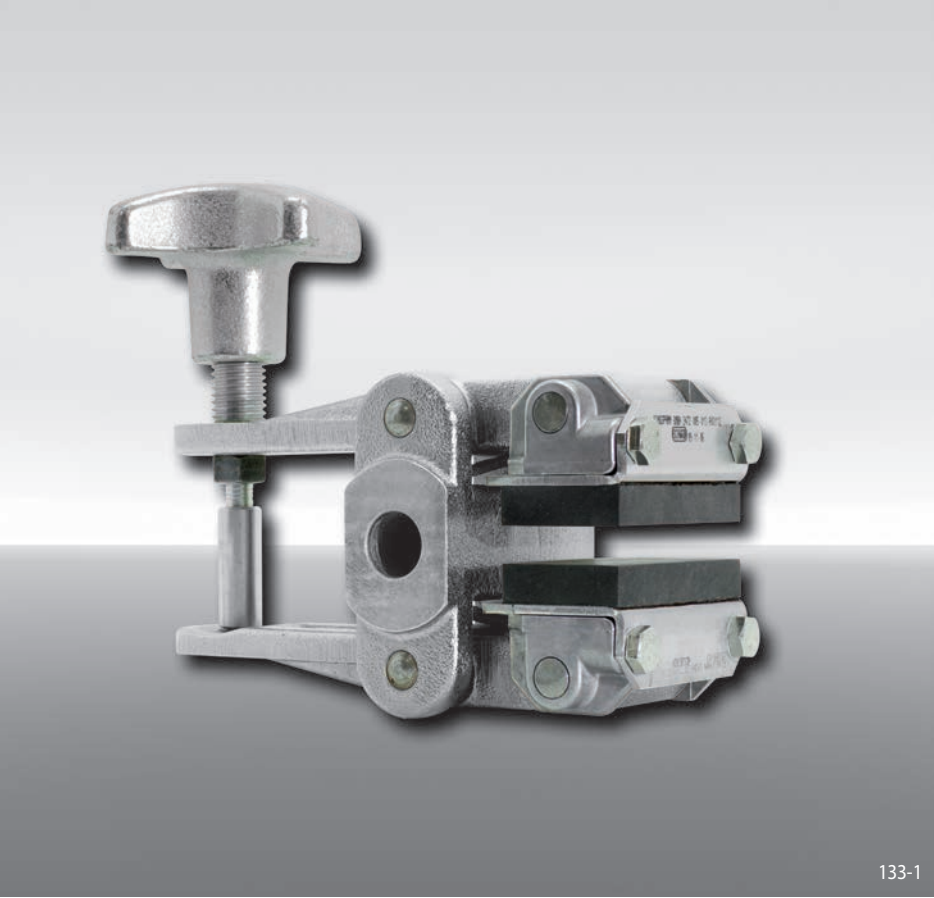

133-1

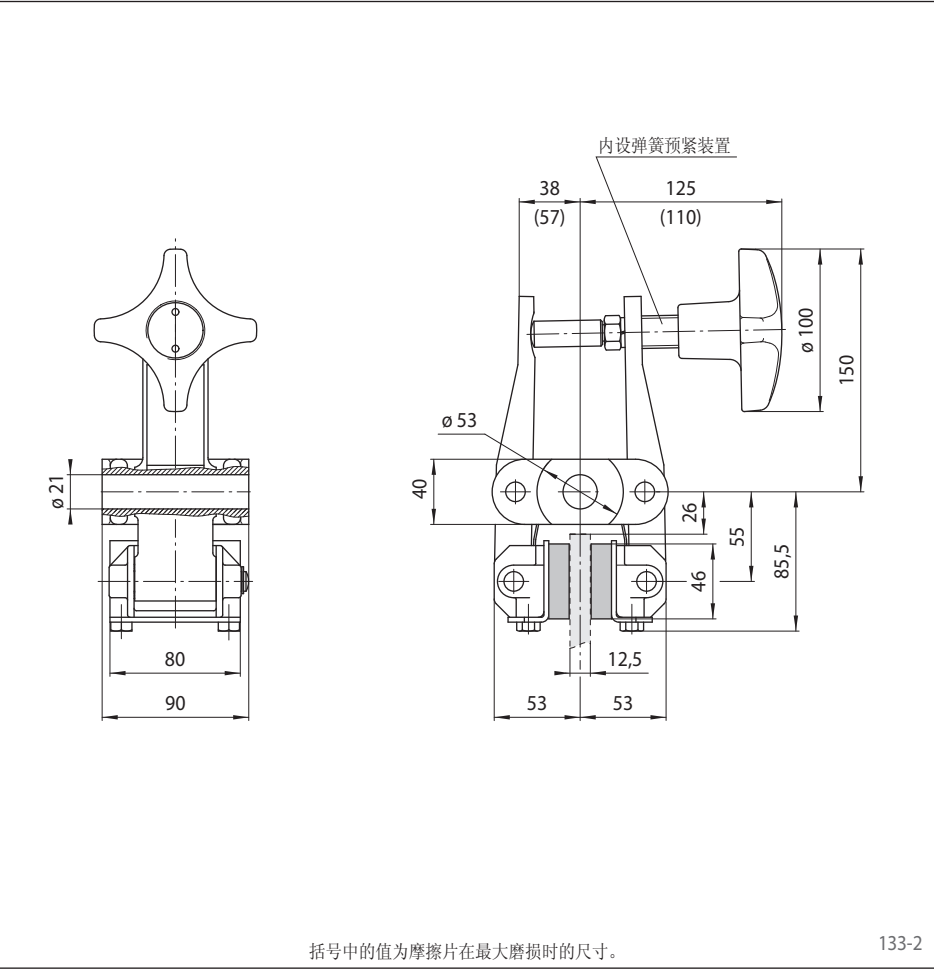

括号中的值为摩擦片在最大磨损时的尺寸。

133-2

特点	代码
制动钳	D
垂直于制动盘，安装于机器上	H
结构型号020	020
人工制动	M
人工松开	S
手动摩擦片磨损调整	M
手轮720	720
手轮安装在右侧还是左侧，通过在安装过程中，转动制动器来决定	U
制动盘的厚度为12,5 mm	12

订货示例

制动钳 DH 020 MSM，手轮720，
手轮的位置能被置于右侧或左侧，
制动盘的厚度为12,5 mm:

DH 020 MSM - 720 U - 12

技术数据

制动钳 DH 020 MSM 带手轮 720	
制动盘直径	制动扭矩
mm	Nm
200	160
250	215
300	270
355	335
430	420
520	520
夹紧力	2800 N
重量	4,8 kg

表中所示制动扭矩基于理论摩擦系数0,4。最大的制动扭矩基于手轮操作 扭矩为7,7 Nm。

内设弹簧预紧装置，用于补刹车片磨损。