


制动钳 DH 035 FHA

弹簧制动 – 液压松开

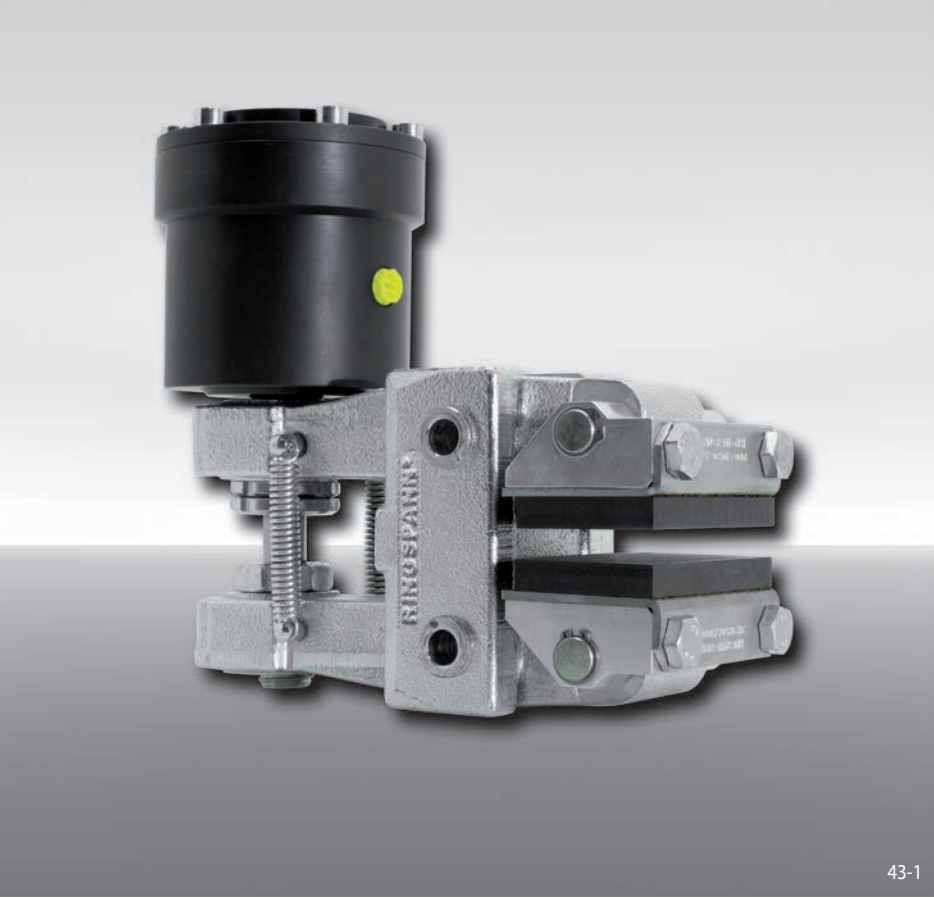

特点	代码
制动钳	D
垂直于制动盘，安装于机器上	H
结构型号035	035
弹簧制动	F
液压松开	H
摩擦片自动实现磨损调整	A
推进器 260	260
推进器可安装在左侧或右侧	R L
制动盘的厚度为12,5 mm 或 25 mm	12 25

订货示例


制动钳 DH 035 FHA，推进器 260，
推进器安装在右侧，
制动盘的厚度为12,5 mm:

DH 035 FHA - 260 R - 12

技术数据

制动钳 DH 035 FHA 带推进器 260	
制动盘直径	制动扭矩
mm	Nm
300	1500
355	1850
430	2350
520	3000
630	3600
710	4100
800	4700
夹紧力	16000 N
油压	最小 55 bar 最大 120 bar
液压油耗	最大 6 cm³
重量	14,1 kg

表中所示制动扭矩基于理论摩擦系数0,4。

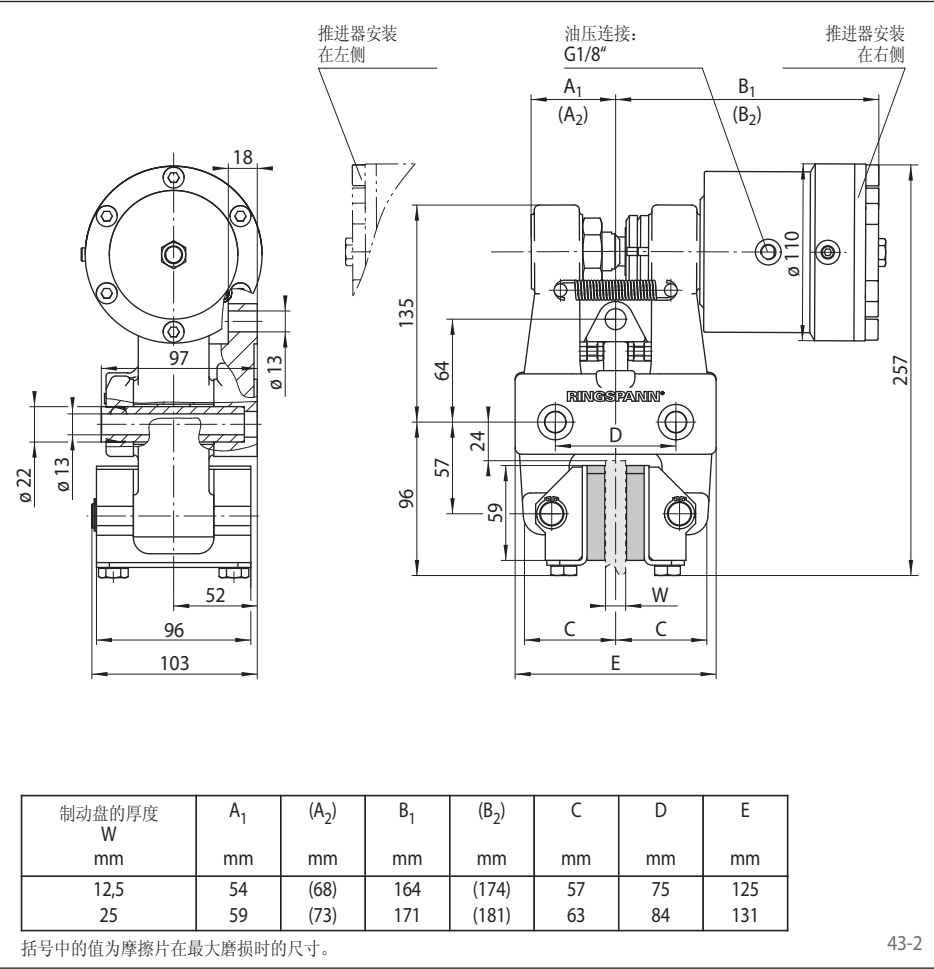

括号中的值为摩擦片在最大磨损时的尺寸。