


制动钳 DV 020 FKM

弹簧制动 – 人工松开
通过拖拉线缆

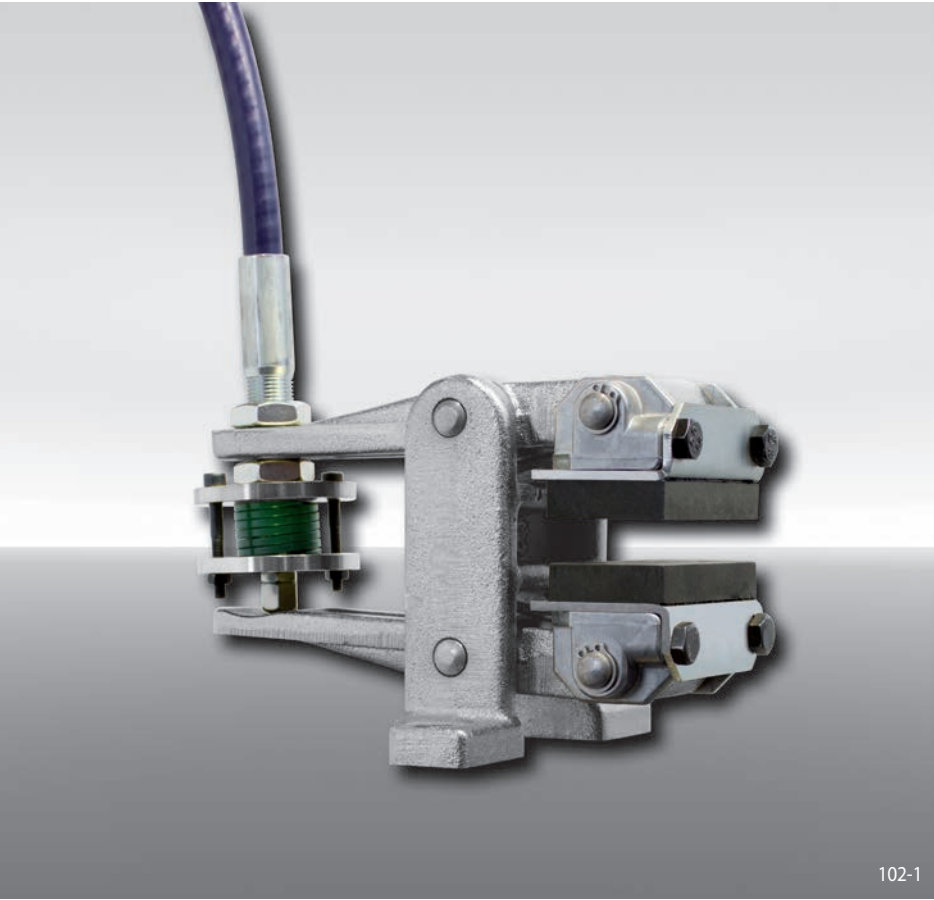

102-1

特点	代码
制动钳	D
平行于制动盘，安装于机器上	V
结构型号020	020
弹簧制动	F
人工松开	K
手动摩擦片磨损调整	M
压力弹簧510	510
结构型号拖拉线缆即可安装在右侧又可安装在左侧	R L
制动盘的厚度为12,5 mm	12

订货示例

制动钳 DV 020 FKM，压力弹簧510，
拖拉线缆被安装在右侧，
制动盘的厚度为12,5 mm:

DV 020 FKM - 510 R - 12

技术数据


制动钳 DV 020 FKM 带压力弹簧 510	
制动盘直径	制动扭矩
mm	Nm
200	160
250	210
300	270
355	330
430	410
520	510
夹紧力	2750 N
重量	4,4 kg

表中所示制动扭矩基于理论摩擦系数0,4。

辅助元件

制动钳出厂时可以带RCS®闸线和手动杆。请注明所需线缆的长度。

详情请参照167页的RCS®闸线和手动杆。

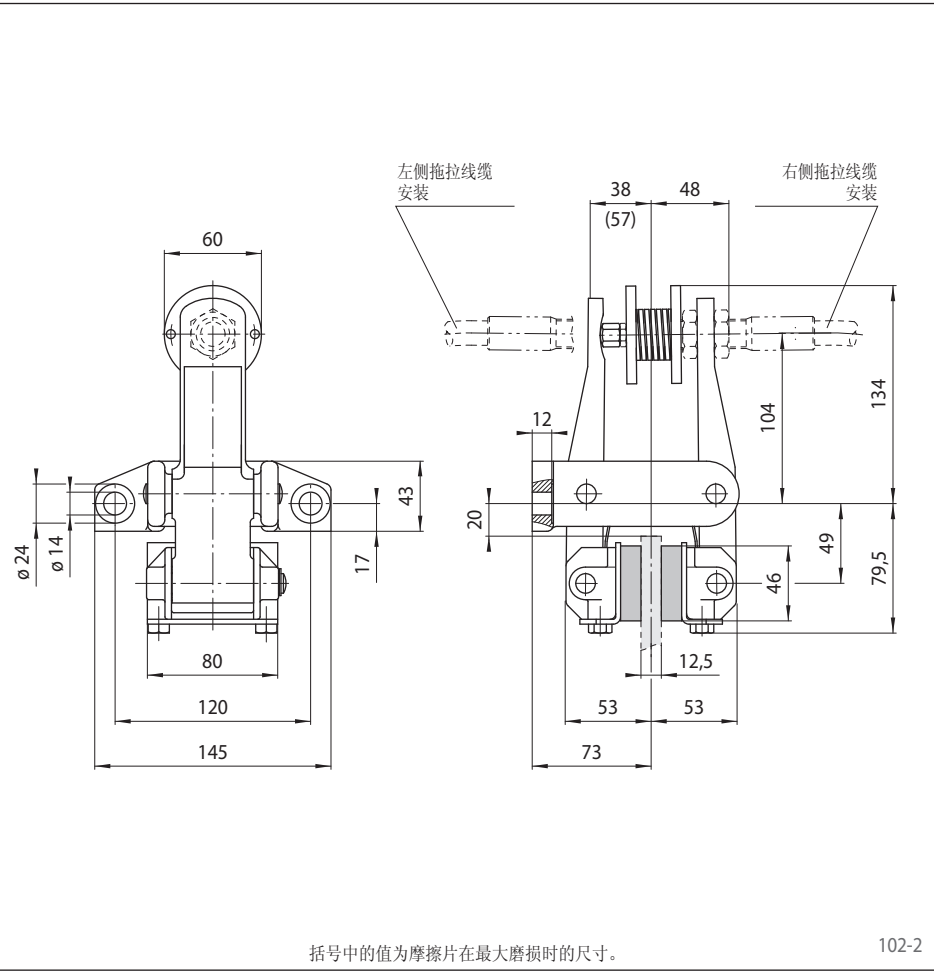

102-2