


人工制动 - 人工松开 通过拖拉线缆

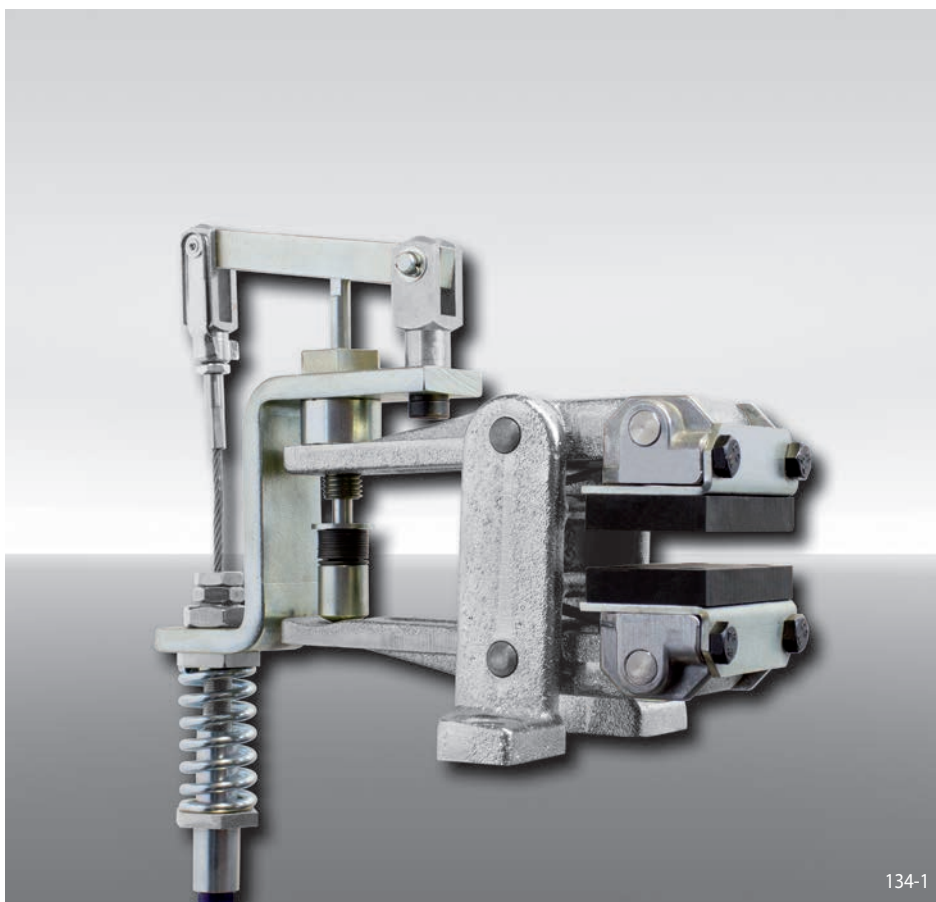

特点


制动钳	D
平行于制动盘，安装于机器上	V
结构型号020	020
人工制动	M
人工松开	K
手动摩擦片磨损调整	M
弹簧作用压力杆730	730
拖拉线缆即可安装在右侧又可安装在左侧	R L
制动盘的厚度为12,5 mm	12

订货示例

制动钳 DV 020 MKM, 压力杆730,
拖拉线缆被安装在右侧,
制动盘的厚度为12,5 mm:

DV 020 MKM - 730 R - 12

技术数据

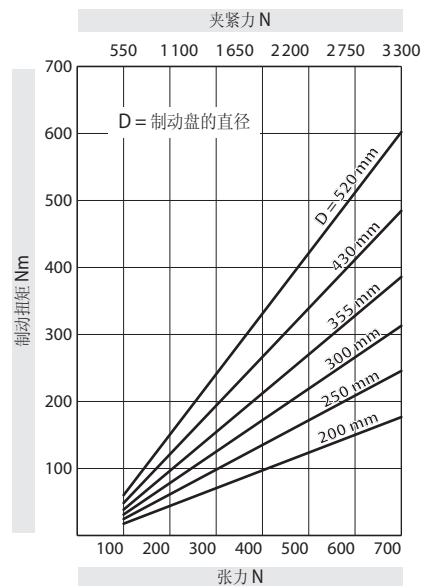

图表所示制动扭矩基于理论摩擦系数0.4。

重量: 5,1 kg

辅助元件

制动钳出厂时可以带RCS®闸线和手动杆。请注明所需线缆的长度。

详请参照167页的RCS®闸线和手动杆。

制动过程期间，带压力杆的弹簧弥补摩擦片的磨损。

