


制动钳 DV 030 FHA

弹簧制动 – 液压松开

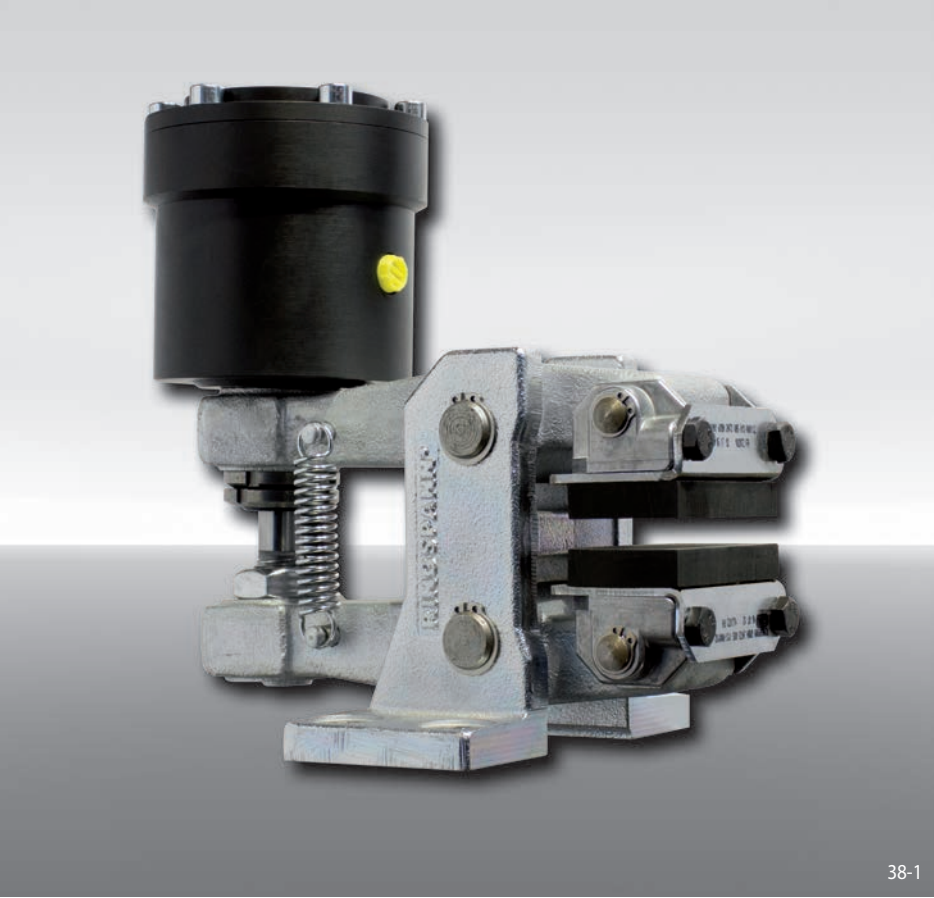


38-1

特点	代码
制动钳	D
平行于制动盘，安装于机器上	V
结构型号030	030
弹簧制动	F
液压松开	H
摩擦片自动实现磨损调整	A
推进器240	240
推进器可安装在左侧或右侧	R L
制动盘的厚度为12,5 mm 或 25 mm	12 25

订货示例

制动钳 DV 030 FHA，推进器240，
推进器安装在右侧，
制动盘的厚度为12,5 mm：

DV 030 FHA - 240 R - 12

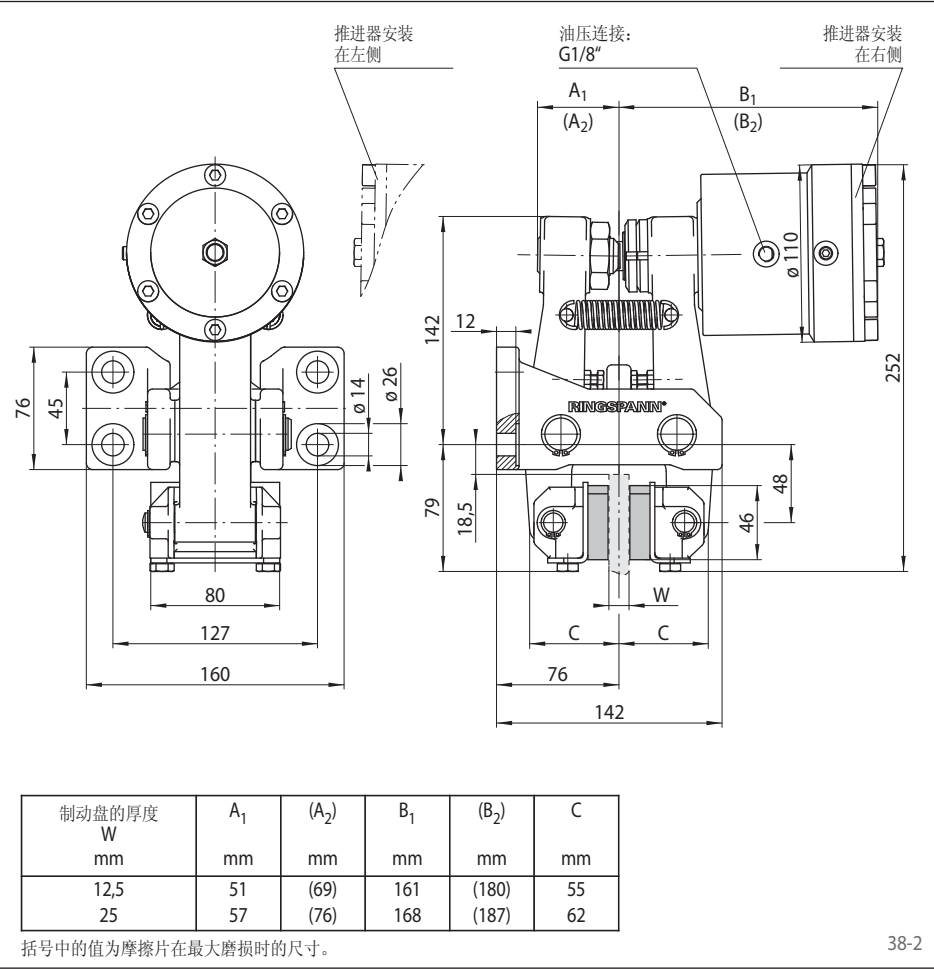

38-2

技术数据

制动钳 DV 030 FHA 带推进器 240	
制动盘直径 mm	制动扭矩 Nm
200	620
250	840
300	1100
355	1300
430	1600
520	2000
夹紧力	11000 N
油压	最小 40 bar 最大 120 bar
液压油耗	最大 6 cm ³
重量	14,2 kg

表中所示制动扭矩基于理论摩擦系数0,4。